


Centralina 8 IN / 8 OUT programmabile settimanalmente

FUNZIONALITA'

- ✓ Web server consultabile da browser IP
default: **192.168.0.218:80**
- ✓ Configurazioni settimanali per ogni OUT
- ✓ 8 programmazioni giornaliere per ogni OUT
- ✓ Pagina avanzata o semplificata (con limitazioni d'accesso)
- ✓ Comandi da Web Server:
 - Controllo diretto ON/OFF
 - Controllo temporizzato
 - Calendario
- ✓ Comandi manuali on-board:
 - Controllo diretto ON/OFF
 - Controllo temporizzato diretto
- ✓ Settings modificabili:
 - Titolo della pagina web
 - Data e ora della RTC interno
 - Abilitazione sincronizzazione ora automatica
 - Impostazioni di rete
 - Password per il passaggio dalla pag. avanzata a quella semplificata (default: '0000')
 - Password per l'accesso/login (default: '0000')
 - Disattivazione della richiesta della password per l'accesso/login
- ✓ Descrizione per ogni OUT modificabile, fino a 30 caratteri

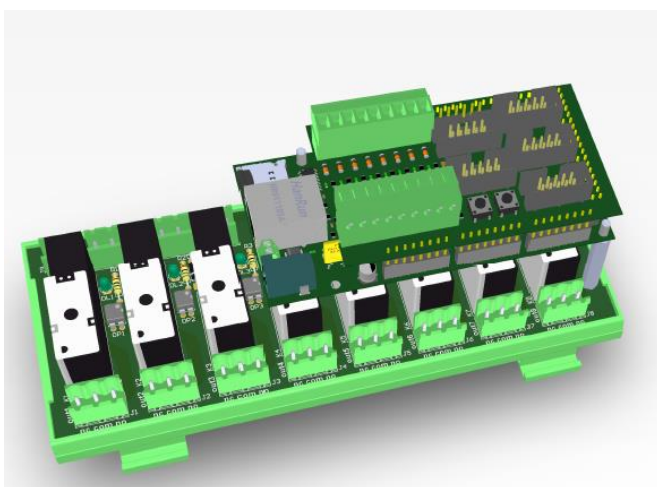


SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	Alimentazione esterna: 12Vdc (Modificabile fino a 40Vdc)
Connessione	Ethernet
Ingressi	8 ingressi digitali/analogici fino a 40Vdc
Uscite	8 uscite relè, contatti NO/NC 10° 250VAC
Orario	RTC interno Sincronizzazione automatica tramite NTP
Caratteristiche fisiche	Guida DIN

INTERFACCIA WEB

✓ Pulsante SETTINGS:


- Titolo pagina
- Data/ora
- Network
- Password accesso
- Password cambio tipo accesso
- Rimozione password d'accesso

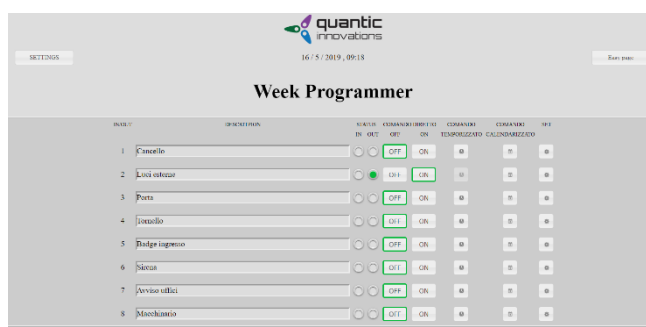

✓ Pulsante cambio tipo di accesso

✓ Visualizzazione stati e comandi uscita per ogni IN/OUT

- Descrizione ingresso/uscita
- Stato ingressi (rosso = ON)
- Stato uscite (verde = ON)
- Comando diretto ON/OFF
- Comando di attivazione temporizzata
- Comando di attivazione da calendario
- Impostazioni IN/OUT:
 - Attivazione/disattivazione comandi singoli da pagina semplificata (con limitazioni d'accesso)
 - Definizione orari (8 attivazioni / 8 disattivazioni) giornalieri
 - Abilitazione tempo d'attivazione per comando temporizzato
 - Configurazione tempo di attivazione per comando temporizzato [1; 240] sec.
 - Configurazione soglia di attivazione e soglia di disattivazione per comando da ingresso analogico [0; 24] Vdc

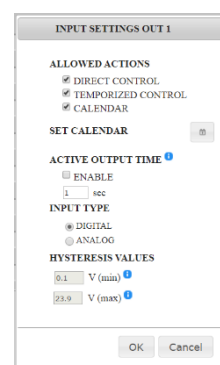

RESET DISPOSITIVO

Per resettare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, mantenere premuto il pulsante di reset denominato 'USER' e riavviare la scheda. Mantenere la pressione del tasto fino alla visualizzazione del lampeggio dei led. ATTENZIONE: per evitare danni a dispositivi esterni è consigliato scollegare gli ingressi e le uscite dal dispositivo durante la procedura.

Dichiarazione di conformità - Declaration of conformity

- C&D Elettronica S.r.l. dichiara la conformità dei suoi prodotti alla seguenti direttive:**
- DIRETTIVA 2014/30/UE** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
 - DIRETTIVA 2014/35/UE** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
 - DIRETTIVA 2011/65/UE** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- C&D Elettronica S.r.l. hereby confirm that the mentioned products comply the following specifications:**
- DIRECTIVE 2014/30/EU** OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.
 - DIRECTIVE 2014/35/EU** OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.
 - DIRECTIVE 2011/65/EU** OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Nome del fabbricante: C&D Elettronica S.r.l.
Name of manufacturer:

Indirizzo del fabbricante: Via Oprandi, 17 Bergamo
Address of manufacturer:

Modelli: MTKFUMIPIO - IP I/O Controller V1.0
Models: LCQVP8OUT - Modulo Webserver 8 relè programmabili
 LCQVP8OUT12 - Modulo Webserver 8 relè programmabili 12V

Anno di fabbricazione: 2017
Year of manufacturing:

Costruito a: Bergamo (ITALY)
Made in:

Il sottoscritto dichiara che il materiale di cui sopra è interamente conforme ai requisiti definiti dalle seguenti norme:
The undersigned hereby declares that the above mentioned goods is entirely conform to the following specifications:

Emissione / Emission:
CEI EN 55022 (2014) Apparecchi per la tecnologia dell'informazione -
 Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura

Immunità / Immunity:
CEI EN 55024 (2013) Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione -
 Caratteristiche di immunità - Limiti e metodi di misura
CEI EN 55024 /A1 (2016) Variante

Sicurezza / Safety:
CEI EN 60950-1 (2007) Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione -
 Sicurezza Parte 1: Requisiti generali

Data: 13/07/2017
Date:

Nome e Cognome: Mario Campana
Name and surname:

Funzione: Amministratore
Position:

Timbro e Firma:
Timbre et Signature:

C & D ELETTRONICA S.R.L.
 Via Oprandi, 17 - Tel. 035-19955011
 24126 BERGAMO
 C. F. e P. IVA 00895950160

PRODOTTO DA



C&D ELETTRONICA

Via G. Oprandi, 17 - 24126 Bergamo

