




RICEVITORE RADIOFREQUENZA 1Ch 434MHz CON AUTOAPPRENDIMENTO RX10

Cod. ST9RX10

Manuale Utente Rev 1.0

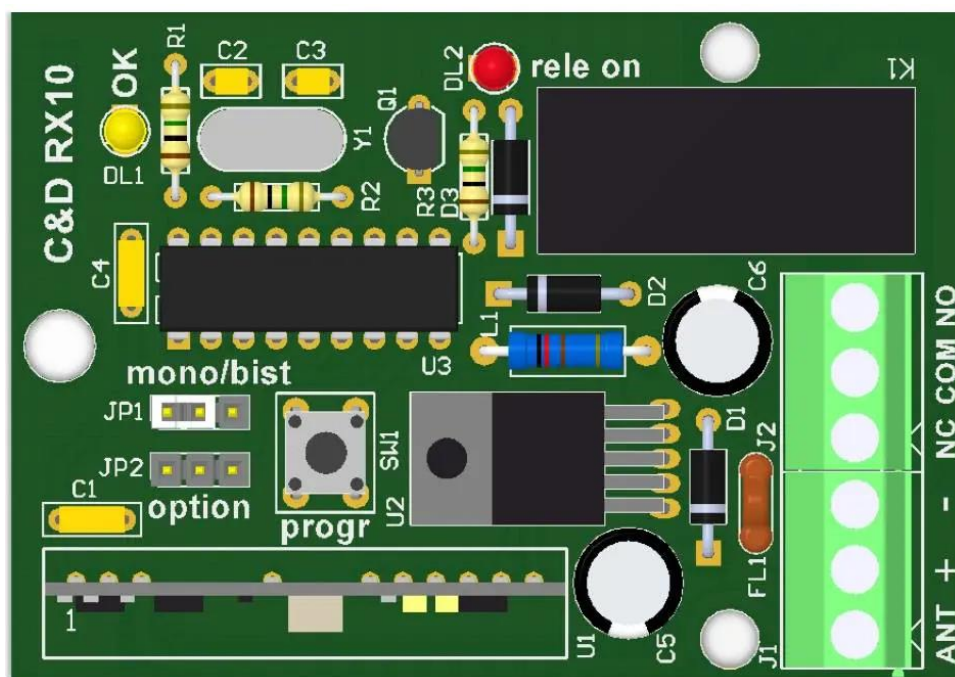

Caratteristiche:

- Alimentazione da 9V÷25Vac/dc
- Consumo 8mA in standby, 40mA con relè ON
- Programmabile con autoapprendimento (fino a 5 codici differenti da 12bit)
- Funzione Mono/Bistabile dell'uscita relè
- Uscita contatti relè in scambio (fino a 125Vdc/250Vac, 10A max)
- Ingresso antenna per migliorare la ricezione

Programmazione:

- Premere il pulsante del telecomando, il led giallo si accende a indicare un codice valido che può essere memorizzato, premere contemporaneamente il pulsante PROGR, il relè scatta, il led rosso si accende a indicare la commutazione del relè (programmazione eseguita);
- Il dispositivo non accetta codici impostati tutti a 0 o tutti a 1, in questo caso quindi il led giallo non si accende;
- Il dispositivo memorizza fino a 5 differenti codici, nel caso in cui si memorizzi un sesto codice il meno recente viene eliminato;

Modalità Monostabile: Posizionare il jumper (MONO/BIST) in posizione 1-2, tenendo premuto il pulsante del telecomando il relè rimarrà eccitato fino al rilascio dello stesso;

Modalità Bistabile: Posizionare il jumper (MONO/BIST) in posizione 2-3, premendo una volta il pulsante del telecomando il relè si eccita; premere una seconda volta il pulsante del telecomando, il relè si diseccita.

Cancellazione Codici in Memoria:

- premere il pulsante PROGR e contemporaneamente dare alimentazione al ricevitore, il relè si eccita per circa 1 secondo dopodiché tutti i codici memorizzati sono cancellati.

PRODOTTO DA



C&D ELETTRONICA

Via G. Oprandi, 17 - 24126 Bergamo

