

RLN8-410

NVR PoE da 8CH con HDD da 2TB per la registrazione video continua 24/7 con le telecamere Reolink

- NVR a 8 canali con HDD da 2TB
- Supporto fino a 16MP
- Accesso locale e remoto

Specifications

Hardware	
Hardware	N7MB01
Ingresso video/audio	
Ingresso Video IP	Fino a 12 telecamere IP (max. 8 telecamere cablate)
Ingresso Audio	Telecamere con microfono integrato
Uscita video/audio	
Uscita video	VGA, HDMI
Risoluzione dello schermo	HDMI: 3840*2160, 1920*1080, 1280*1024, 1280*720, 1024*768 VGA: 1920*1080, 1280*1024, 1280*720, 1024*768
Uscita Audio	1 canale, RCA
Decodificazione	
Risoluzione Visualizzazione Live/ Riproduzione	7680×2160, 4608×1728, 4512×2512, 4096×3072, 3840×2160, 2560×2560, 2560×1920, 2560×1440, 2048×1536, 2304×1296, 1080p, 720p


Formato Video	H.265, H.264
Riproduzione Sincrona	Fino a 4 canali
HDD	
SATA	1 interfaccia SATA (1 HDD da 2 TB incluso)
Capacità	Fino a 16 TB (capacità massima di 8 TB per ciascun HDD)
HDD esterno	1 interfaccia eSATA per HDD
Interfaccia esterna	
Interfaccia USB	2 porte USB 2.0
Interfaccia Rete	1 interfaccia Ethernet RJ-45 10/100 Mbps auto-adattativa per LAN/WAN 8 interfacce Ethernet PoE RJ-45 10/100 Mbps auto-adattative per telecamera IP
PoE	
Potenza max. per porta	25 W
Standard supportato	IEEE 802.3 af/at
Rete	
Protocollo Rete	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
Browser supportati	Firefox, Chrome, Edge, Safari
OS Supportato	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Massimo Accesso di Utente	20 utenti (1 account amministratore e 19 account utente); Fino a 12 stream video simultanei (10 substream e 2 mainstream)
Generale	
Alimentazione Elettrica	DC 48 V~53 V
Consumo di Alimentazione	<10 W (senza HDD e PoE)
Ambiente di funzionamento	Temperatura: -10 °C~+45 °C (14 °F~113 °F); umidità: 10%~90%

Dimensioni	260 x 41 x 230 mm
Peso	1,4 kg
Garanzia	
Garanzia Limitata	Garanzia limitata di 2 anni. Per assistenza, visita https://support.reolink.com/hc/en-us/ .


Gallery & Specs




- 1. USB Port
- 2. Power LED & HDD LED
- 3. Control Panel

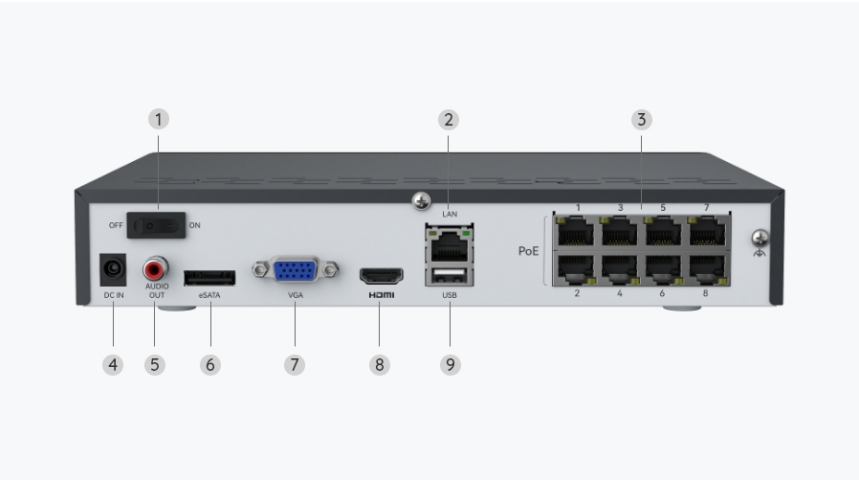

- 1. On/Off Switch
- 2. Network
- 3. RJ45
- 4. Power Input
- 5. Audio Out
- 6. eSATA
- 7. VGA Port
- 8. HDMI Port
- 9. USB Port

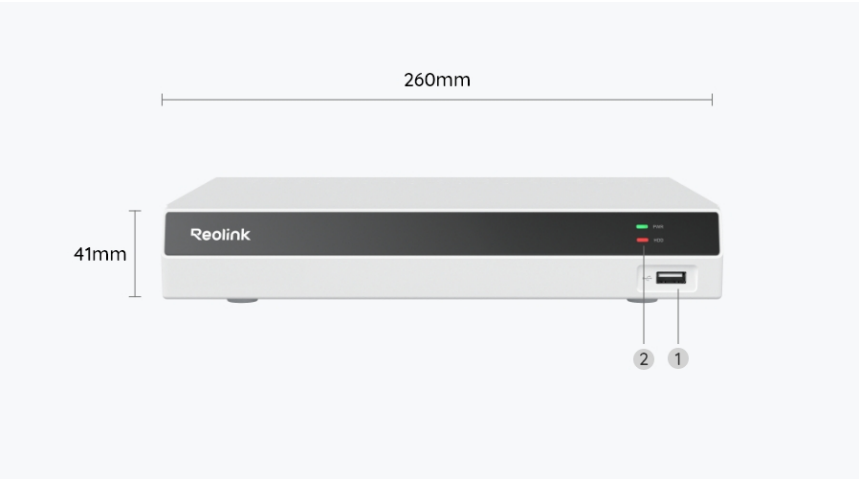

- 1. USB Port
- 2. Power LED & HDD LED

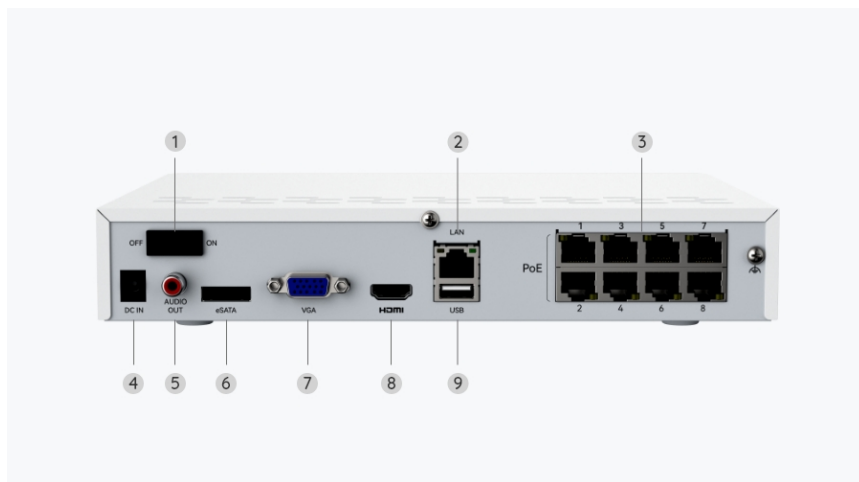

1. On/Off Switch
2. Network
3. RJ45
4. Power Input
5. Audio Out
6. eSATA
7. VGA Port
8. HDMI Port
9. USB Port

www.reolink.com