


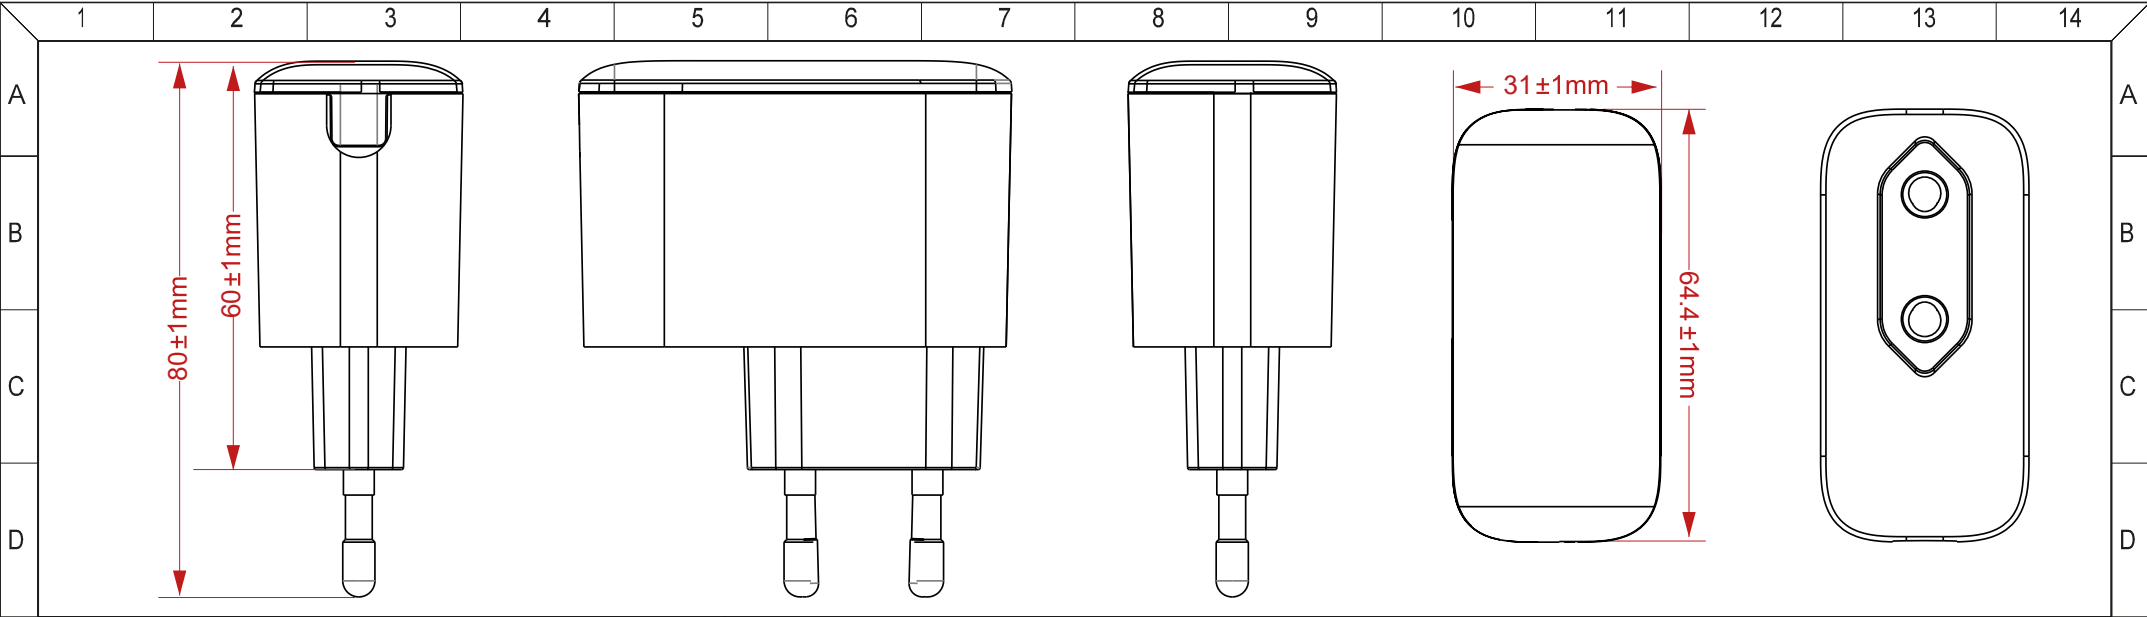

Netzteil für Raspberry Pi 5, 27 W, GaN, schwarz		Power Supply for Raspberry Pi 5, 27 W, GaN, black	
- Kompatibel mit Raspberry Pi 5 & 4, optimiert für höhere Leistungsanforderungen des Pi 5 - Ersatz für Original-Netzteil, ideal bei Defekt - GaN-Technologie: schlankes Design, effizient & kompakt - Power Delivery mit 5 V, 9 V, 12 V, 15 V – sicher bei hoher Stromlast - Universell einsetzbar für Smartphones & Tablets (Apple, Samsung, Xiaomi etc.) - Weitbereichseingang (100–240 V), Eurostecker & 1,25 m USB-C-Kabel		- Compatible with Raspberry Pi 5 & 4, optimized for the Pi 5's higher power demands - Replacement for original power adapter, ideal in case of defect - GaN technology: slim, efficient & compact design - Power Delivery with 5 V, 9 V, 12 V, 15 V – safe even with high-power components - Universal use for smartphones & tablets (Apple, Samsung, Xiaomi etc.) - Wide input range (100–240 V), Europlug & 1.25 m USB-C cable	
Anschlüsse:		Connections:	
Eingang:		Input:	
Ausgang:		Output:	
Durchschnittlicher Wirkungsgrad:		Average active efficiency:	
Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %):		Efficiency at low load (10 %):	
Leistungsaufnahme im Leerlauf:		No-load power consumption:	
Schutzart:		Protection level:	
Schutzklasse:		Protection class:	
Kabellänge:		Cable length:	
Farbe:		Colour:	
Gewicht:		Weight:	
Abmessungen:		Dimensions:	
Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), USB-C™-Stecker		Euro plug (type C, CEE 7/16), USB-C™ plug	
110–240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A		110–240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A	
5,0 V=, 5,0 A, max. 25,0 W oder		5,0 V=, 5,0 A, 25,0 W max. or	
9,0 V=, 3,0 A, max. 27,0 W oder		9,0 V=, 3,0 A, 27,0 W max. or	
12,0 V=, 2,25 A, max. 27,0 W oder		12,0 V=, 2,25 A 27,0 W max. or	
15,0 V=, 1,8 A, max. 27,0 W		15,0 V=, 1,8 A 27,0 W max.	
85,4 %		85,4 %	
84,5 %		84,5 %	
0,05 W		0,05 W	
IP20		IP20	
II □		II □	
1,25 m		1,25 m	
schwarz		black	
ca. 128 g		approx. 128 g	
64,4 x 31 x 80 mm		64.4 x 31 x 80 mm	

I	Änderungen					Datum		Name		Bezeichnung							Blatt										
	Datum		Name		gez.:	26.08.2025		fw		NTS Raspberry 5.0-15V (27W)(USB-C) sw									1								
	01.10.2025		ir		gepr.:	26.08.2025		fw																			
J					Norm:					Zeichnungs-Nr.:							von										
					Änderungen vorbehalten / Subject to change					74437							1										
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	