EL1200USBIEC

Eaton Ellipse ECO 1200 IEC USB

Generale

Configurazione	rack/torre
Numero parte	EL1200USBIEC
Colore	Nero
Potenza (VA/Watt)	1200/750
EcoControl	Sì, fino al 25% di risparmio energetico (disattivazione automatica delle periferiche inattive)
Dimensioni (HxWxD), mm	305 x 81 x 312
Peso (kg)	6.7
Garanzia	Garanzia di 2 anni con sostituzione del prodotto inclusa la batteria; garanzia illimitata per le apparecchiature elettroniche collegate (paesi UE)
Sommario (la fornitura comprende i seguenti articoli)	UPS with 8 outlets 2 IEC output power cords 18-language User manual Intelligent Power Software suite CD USB Cable Safety instructions warranty of connected computer equipment

Ingresso

Connessioni ingresso	(1) IEC 60320 C14

Variazione tensione in ingresso	184 V - 264 V (regolabile a 161 V - 284 V)
Protezione di ingresso	Interruttore automatico resettabile
Tensione	230 V
Frequenza	50-60 Hz autoselezionabile

Uscita

Tensioni	230 V (regolabile a 220 V, 230 V, 240 V)
Connessioni uscita	(4) IEC 60320 C13 (4) IEC 60320 C13 surge only

Compatibilità tecnologia PowerLine	1 presa PLC

Batteria

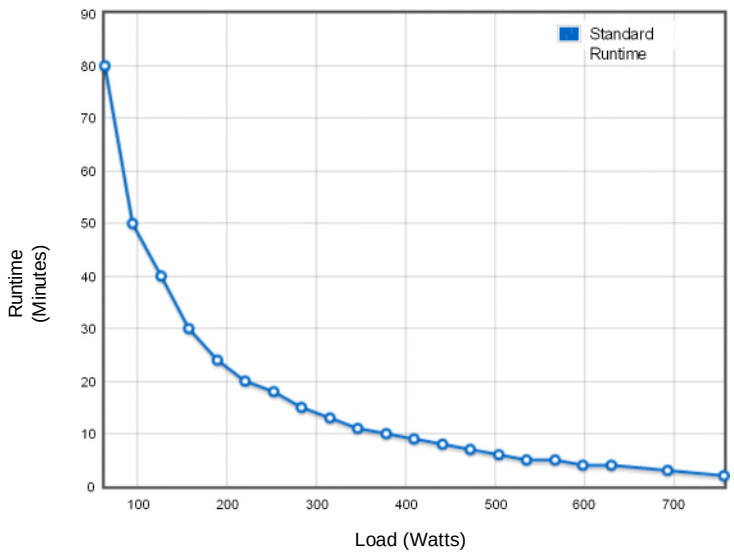

Battery runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc.

Tipo di batterie	Piombo-acido, stagna, sostituibile
Indicatori di sostituzione delle batterie	LED + allarme acustico
Test batterie	Sì (automatico)
Avvio a freddo (senza alimentazione)	Sì
Protezione scariche profonde	4 ore

Comunicazione

Porte di comunicazione standard	Porta USB (cavo in dotazione)
Software Power Management	Software Intelligent Power Software di Eaton in dotazione (compatibile con: Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux)

Ambiente

Protezione anti-sovratensioni	Dispositivo di protezione da sovratensioni conforme alla IEC 61643-1
Prestazioni - Sicurezza - CEM	IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, marchio CE
Protezione linee dati	Tel/fax/modem/Internet/Ethernet

© 2015 Eaton
All Rights Reserved